



Consumer and  
Corporate Affairs Canada  
Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada  
Métrieologie légale

APPROVAL No. N° D'APPROBATION

S.WA-3132

MM 11 1983

### NOTICE OF APPROVAL

### AVIS D'APPROBATION

Company: Electroscale Corporation  
P.O. Box 1788  
Santa Rosa, California  
U.S.A. 95402

Manufacturer: Electroscale Corporation

Type of Device: Fully electronic bench scale with optional battery operation.

These scales are identified as follows:

Model/modèle 401	-	Bench Scale/Balance de table
Model/modèle 920	-	Bench Scale with counting capability/Balance de table de comptage
Model/modèle 925	-	Bench Scale with counting capability, 2 scale capability standard and a 3rd optional/Balance de table de comptage conçue pour fonctionner avec une autre balance et, en option, avec une troisième balance.

All models of these scales can be programmed to weigh in 1 base unit of measurement with a converted unit as follows:

BASE UNIT <u>Unité de base</u>	CONVERTED UNIT <u>Unité convertie</u>
lb	kg
kg	lb
g	Ounce Avoir (oz avoirdupois)
Ounce Avoir (oz avoirdupois)	g

The following table sets out the capacity of these scales in the various units of measure they can be programmed to measure.

<u>lb</u>	<u>kg</u>	<u>GRAMS/grammes</u>	<u>oz Avoirdupois</u>
2 x .0002	1 x .0001	1000 x .1	32 x .002
10 x .001	5 x .0005	5000 x .5	160 x .01
20 x .002	10 x .001	10000 x 1	320 x .02
50 x .005	20 x .002	20000 x 2	800 x .05
100 x .01	50 x .005	50000 x 5	1600 x 1

Canada

CCA-873 (4-82)

- 2 -

**NOTE:** Remote scales interfaced to the model 925 have a maximum capacity of 800 000 lb. or equivalent. There are 16 000 counts available for the weight display that can be internally programmed to display x 1, x2 and x5 with programmable decimals.

The model 401, 920 and 925 with a single platform have as an option a battery pack that can be mounted in the rear enclosure of the scale base, it has an integral charger and can provide battery operation for 6 to 8 hours. When the scale is fitted with the battery option the Numeric display goes "OFF" after 10-20 seconds of no activity. The display is reinstated when any switch is pushed or there is platter motion.

**Accessories:** Compatible accessories that meet the requirements and perform in accordance with the Weights and Measures Act, Regulations and Specifications may be used.

**Description:** These are fully electronic digital bench scales. The frame is of cast aluminum, the rear section of the frame can optionally be fitted with a battery pack, the front section is removed to gain access to the programming switches and the zero and span potentiometers. The cast aluminum load spider is fitted with a bullseye level indicator. The platter is a flat stainless steel plate.

**REMARQUE:** Les balances installées à distance du modèle 925 mais qui lui sont reliées ont une portée maximale de 800 000 lb ou l'équivalent. Le dispositif d'affichage permet d'obtenir jusqu'à 16 000 comptes et peut, par réglage interne, être programmé pour afficher par multiplicateurs de 1, 2 et 5. Le point décimal est mobile.

Les balances de modèles 401, 920 et 925 à tablier simple peuvent être fournies avec une pile facultative qui peut être montée à l'arrière, dans le socle de la balance. Cette pile comprend un chargeur intégré et assure la relève pendant 6 à 8 heures. Lorsque la balance est équipée de la pile facultative, le dispositif d'affichage numérique s'éteint après 10 - 20 secondes d'inactivité. Il est remis en circuit dès qu'un interrupteur est actionné ou dès qu'il y a déplacement plateau.

**Accessoires:** Peuvent être utilisés tous les accessoires compatibles qui satisfont aux exigences de la Loi, du Règlement et des prescriptions ministérielles régissant les poids et mesures.

**Description:** Il s'agit de balances de table, entièrement électroniques, à affichage numérique. Le bâti est en aluminium coulé et une pile facultative peut être fixée au panneau arrière du bâti. Le panneau avant du bâti s'enlève pour permettre l'accès aux interrupteurs de programmation et aux potentiomètres de réglage du zéro et de la portée. Le support de charge en aluminium coulé est muni d'un indicateur de niveau. Le plateau est constitué d'une plaque d'acier inoxydable.

suitantes destinées à l'opérateur:

- Tous les modèles:
- Interrupteur "GROSS" (poids brut) et voyant à DEL associé
- Interrupteur "NET" (poids net) et voyant à DEL associé
- Interrupteur "TARE" et voyant à DEL associé
- Interrupteur "1b/kg" et deux voyants à DEL
- Interrupteur "ZERO/PB TARE" et voyant à DEL pour indiquer le centre égallement à 1, introduction de la balance est régulée en mode détermination du poids net "NET".
- TEST" interrupteur de vérification du fonctionnement des voyants et dispositif d'affichage du poids et "TEST" utilisation de vérification du poids net.
- Clavier comportant des touches de 1, échantillons ou du poids moyen de 1, article pesé lorsqu'en utilisant pour activer une commande de poids moyen de 1, voyant associé et une commande de comptage "COUNT" associé.
- une commande du poids moyen de 1, article pesé "AVG. PC. WT." et une commande de poids moyen de 1, voyant associé et une commande de comptage "COUNT" associé.
- une commande du poids moyen de 1, article pesé "SAMPLE COUNT" et le voyant lors "SAMPLE COUNT" et le voyant associé.
- une commande supplémentaire, soit: des commandes supplémentaires, soit: les modèles 920 et 925 comprendent

b)

- "AVG. PC. WT" avec annunciateur
- "COUNT" avec annunciateur
- "SAMPLE COUNT" avec annunciateur
- "TARE" switch avec annunciateur
- "NET" key - used to enter Tare, a 0 to 9 numeric keypad with an interrupter to indicate center of weight display and annunciators.
- "TEST" switch used to verify the sample count or avg. piece weight when known.
- A 0 to 9 numeric keypad with an interrupter to enter a weight zero, also used to enter a weight on the scale as TARE when in the net mode
- "ZERO/PB TARE" switch with LED annunciators
- "1b/kg" switch with 2 LED
- "TARE" switch with LED annunciateur
- "NET" switch with LED annunciateur
- "GROSS" switch with LED annunciateur
- All models:

panel:  
located on the sloping front control plateau est constitué plaque d'acier inoxydable.

Il y a également un indicateur de faille superérieure du panneau avant, à gauche. Tension et de pile faible (Low Voltage/Low Battery) situé sur la partie inférieure du panneau avant.

Des voyants à DEL rouges indiquent le mouvement et plusieurs autres sont incorporés aux interrupteurs de fonctionnement. Le dispositif d'affichage du poids est composé de 6 chiffres à DEL rouges à sept segments, de 0.56 pouce de hauteur, et d'un signe moins (-) flottant.


Description: Suite

There is a Low Voltage/Low battery indicator located on the upper left of the front panel.

There are red LED annunciators to indicate motion and various others that are incorporated into the function switches.

The weight display consists of 6 seven segment red LED digits 0.56 inches high with a floating minus sign.

Description: Continued

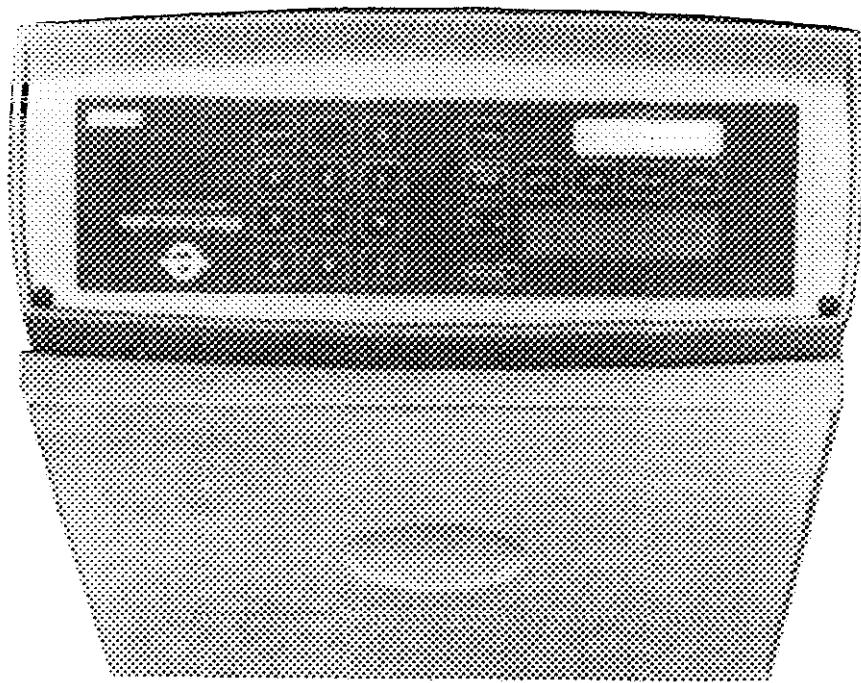

Description: Continued

- C) Additional Controls on the Model 925 only:
- "DISPLAY MEMORY" activation of this key followed by a numeral 0 to 9 selects one of the 10 memories. Any numeric data including Weight, piece weight, tare or count can be stored in memory.
  - "SCALE SELECT" activation of this key followed by a 1, 2 or 3 numeric key selects one of the scales inputs. Each scale input has its own zero and tare register.
  - LED's for "SCALE 1", "SCALE 2" and "SCALE 3".
  - "SUM MEMORY" activation of this key followed by a numeral 0 to 9, sums the displayed value into the selected memory register.
  - "STORE MEMORY" activation of this key followed by a memory register number stores the displayed value into the memory (over-writing the previous contents).

Description: Suite

- C) Commandes supplémentaires disponibles avec le modèle 925 seulement:
- Touche "DISPLAY MEMORY"(affichage du contenu de la mémoire). En appuyant sur cette touche et sur une des touches numériques (0-9) on peut avoir accès à l'une des dix mémoires. Toutes les données numériques, y compris le poids total, le poids par article, la tare et le nombre d'articles, peuvent être emmagasinées dans la mémoire.
  - Touche "SCALE SELECT" (choix de balances). En appuyant sur cette touche et sur une des touches numérotées 1 , 2 ou 3, on peut choisir la balance qu'on désire utiliser. Chaque balance comprend son propre registre de remise à zéro et de tarage.
  - Diodes électroluminescentes (DEL) pour indiquer laquelle ou lesquelles des balances sont utilisées: "SCALE 1", "SCALE 2", "SCALE 3".
  - Touche "SUM MEMORY" (totalisation du contenu de la mémoire) En appuyant sur cette touche et sur l'une des touches numériques correspondant à un des registres de mémoire, la valeur affichée est ajoutée au total du registre de mémoire choisi.
  - Touche "STORE MEMORY" En appuyant sur cette touche, puis sur une touche numérique correspondant au numéro d'un registre, la valeur affichée est stockée dans la mémoire (et le contenu de la mémoire est remplacé par cette valeur).

- 6 -

Description: Continued

- "DISPLAY MEMORY" activation of this key followed by a memory register number will cause the selected memory register to be displayed for the mode selected on the scale e.g. Tare, Avg. Pcs Wt., Etc.

Provisions for Sealing: Sealing is by means of a wire and lead seal on the lower R.H. front cover drilled head securing screw.

Conditions: The sealing means is exempt from providing ready access to other components or adjustments as per SGM3/10.

Conditions of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-E155

Description: Suite

- Touche "DISPLAY MEMORY" En appuyant sur cette touche et sur une touche numérique correspondant au numéro d'un registre de mémoire, le contenu du registre de mémoire sera affiché, soit la tare, le poids moyen apr article ou une autre donnée, selon le mode auquel la balance est réglée.

Plombage: Le plombage est effectué au moyen d'un fil et d'un plomb apposés sur la vis de fixation à tête fendue qui se trouve du côté droit, dans le bas du couvercle avant.

Conditons particulières: Le plombage n'est pas tenu de permettre l'accès facile aux autres composants ou dispositifs de réglage, conformément à la prescription ministérielle SGM3/10.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au Règlement d'application C.R.C.c. 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit Règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6922-E155



W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

JUL 11 1983

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale