

# KILOTECH



## LOADED WITH FEATURES

- Network ready - up to 32 units per circuit
- Dual range up to 15 – 30kg / 30 – 60 lb
- User friendly - Menu driven
- High speed thermal printer
- Variable label sizes
- Free format label design
- Up to 4000 PLU standard
- Over 2000 characters per PLU

## CARACTERISTIQUES LES PLUS EN DEMANDE

- Réseau prêt - jusqu'à 32 unités par circuit
- Capacité double : 15 – 30kg ou 30 – 60 lb
- Utilisation facile - menu simple
- Imprimante thermique à haute vitesse
- Étiquette à dimensions variables
- Création format libre des étiquettes
- Jusqu'à 4000 PLU standard
- Plus de 2000 caractères par PLU

LPII

LPII

LPII

LPII

LPII



A Measurement Canada  
Accredited Company

## Bright, dot-matrix, VF display

- Easy to view ( 256 x 64 resolution )
- Display can show transaction, menu choices or scrolling message
- Up to 99 programmable messages
- Sequence and display up to 4 different messages at a time
- Each message can be shown using "4" special effects




## Écran, point-matrice éblouissant

- Définition claire ( résolution 256 x 64 )
- Ecran multi-usage : démontre transaction, choix des menus ou messages
- Jusqu'à 99 messages variables programmables
- Possibilité de monter en séquence 4 messages variables en même temps
- Chaque message peut être visible en utilisant 4 effets spéciaux

## Flexible and reliable networking

- Up to 32 scales per circuit (1 master, 1 mirror master and 30 slaves)
- High speed data transmission ( 78kpbs )
- Maximum cable length of 1000m
- Master and mirror master scales are automatically updated when slave scales have transacted
- Network is simplified by using normal telephone wire - no special connectors or wiring required

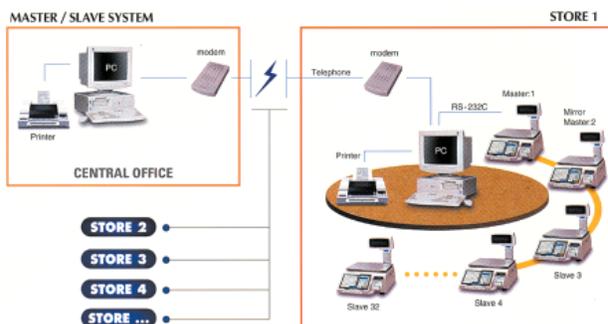

Max Cable length: 1000m (Master: 1 - Slave: 32)



## Système de réseau flexible et fiable

- Un circuit peut contenir jusqu'à 32 unités ( 1 maître, 1 maître-miroir, 30 esclaves )
- Transmission de données à haute vitesse ( 78kpbs )
- Distance maximale du câble: 1000m
- Lorsque les unités esclaves ont terminé une transaction, les unités maîtres et maître-miroir se mettent à jour automatiquement
- Le réseau est simplifié par le fait qu'aucun câble ou connexions spéciales ne sont nécessaires - une ligne téléphonique simple est suffisante


Max. nodes 32  
 Serial port / port serial 19.2 kbps  
 Network connectors/connection réseau RJ-11  
 Network cables Telephone wiring  
 / câbles réseau / câble de téléphone

## Advanced keypad programming

- 106 speed keys
- Sealed keyboard minimizes moisture damage
- Heavy duty tactile switches
- Strategic key placement minimizes user effort

## Clavier de programmation avancé

- 106 clés de vitesse
- Clavier à l'épreuve de l'eau afin de minimiser les dommages possible dues à l'humidité
- Clé industriel
- Placement stratégique des clés minimisant les efforts

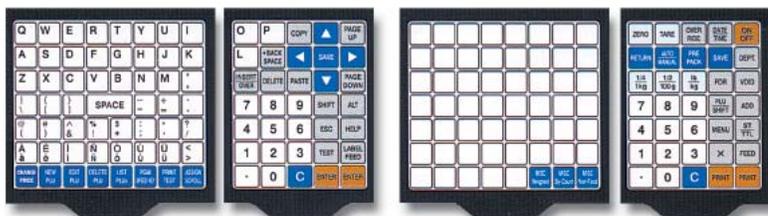

SIDE A: PROGRAM MODE



SIDE B: REGISTRATION MODE

## Labels will never be a problem again

- Free formatting label design
- Large capacity compartment for extra large rolls
- Extra wide print head ~ fast 4"/sec printing
- 2000 characters per PLU ~ 4000 PLU standard
- 50 label formats already built-in
- Will use any thermal paper labels that will meet the specified unit label dimensions

## Il n'y a plus de problèmes d'étiquettes

- Conception d'étiquettes personnalisées
- Compartiment d'étiquettes spacieux pour rouleaux extra larges
- Large tête d'imprimante ~ mode d'impression vitesse 4"/sec
- 2000 caractères par PLU ~ 4000 PLU standard
- Incluant 50 formats pré-programmés
- Pour toutes étiquettes (papier thermal) correspondantes les dimensions spécifiées

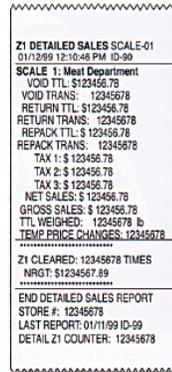

## Advanced PC software

- On-screen menu programming
- Design your own labels (WYSIWYG)
- Keep track of prices, sales, availability, etc.
- 3 types of PLU: weighed, non-weighed, & non-food
- Each scale can be assigned 32 programmable dept.
- In network setting, any scale in a circuit can obtain any other scales or department PLU information
- Use same PLU number but in different departments (i.e. PLU#1 in Deli dept. and PLU#1 in Bakery dept.)

## Logiciel avancé

- Programmation directe avec le clavier et l'écran
- Préparation des étiquettes simplifiées ( WYSIWYG )
- Suivi facile des prix, ventes, disponibilité, etc.
- 3 types de PLUs: pesé, non-pesé, & non-alimentaire
- Chaque balance peut être assignée à 32 départements programmables
- En réseau, n'importe quelle balance peut obtenir des informations de PLU ou de département de n'importe quelle autre balance
- Possibilité d'utiliser le même nombre de PLU mais dans plusieurs départements (i.e. PLU#1 en département de charcuterie et PLU#1 en département de boulangerie.)

## Other important features

- Designed for high volume printing
- Multi-level password ability for security - no keys required
- In PRE-PACK mode, labels are dispensed automatically without using PRINT key and AUTOCLEAR is disabled
- 9 built-in barcode types, multiple barcodes on a single label or print what ever you need
- Flash RAM protects memory - never lose important PLU information again

## Autres caractéristiques intéressantes

- Fabriqué pour répondre à une demande d'utilisateurs à grande volume
- Mot de passe pour différents niveaux de sécurité - pas de clé nécessaire
- En mode PRE-PACK, les étiquettes sortent automatiquement sans avoir à activer la clé PRINT et la fonction AUTOCLEAR est mise hors service
- Neuf types de code à barres sont préprogrammés, possibilité de mettre plusieurs codes à barres sur une étiquette ou simplement d'imprimer au besoin
- La mémoire est protégée par l'utilisation de RAM flash - vous ne perdrez plus jamais d'informations importantes.

## PROGRAMMABLE DATA


PLU	
Department #	1 ~ 32
PLU #	1 ~ 999999
Commodity name	114 char / cara
Label format #	1 ~ 999
Sales message #	1 ~ 99
Unit	lb, kg
Group code	0 ~ 999
Tax rates	0 ~ 3
Region code	0 ~ 99
Sell by date	0 ~ 999 days / jours
Cook by date	0 ~ 999 days / jours
Tare weight	0,00 ~ capa
Price/Total price	0,00 ~ 999,99
Sale weight	0 ~ capa
Sale price	0,00 ~ 999,99
Net weight	0 ~ 9999
Count	1 ~ 999
Sale count	0 ~ 999
UPC	0 ~ 9999999
Ingredients	2000 char / cara
Barcode type/formal	
Nutritional information	
GENERAL	
Scrolling messages	99 @ 80 char / cara
Sales messages	99 @ 40 char / cara
Store name	150 char / cara
Departments	32 @ 40 char / cara
Users/Clerks	99 @ 20 char / cara
Label formats	900 @ 30 char / cara
Label formats	50 built-in / incorporé

## Other LPII features

- ✓ Scrolling messages
- ✓ Multi level, user ID codes
- ✓ Prepackaging
- ✓ Bar coding
- ✓ Sales reporting

## Autres caractéristiques LPII

- ✓ Défilement des messages
- ✓ Code de sécurité pour opérateur
- ✓ Pré-emballage
- ✓ Code à barres
- ✓ Rapport de vente

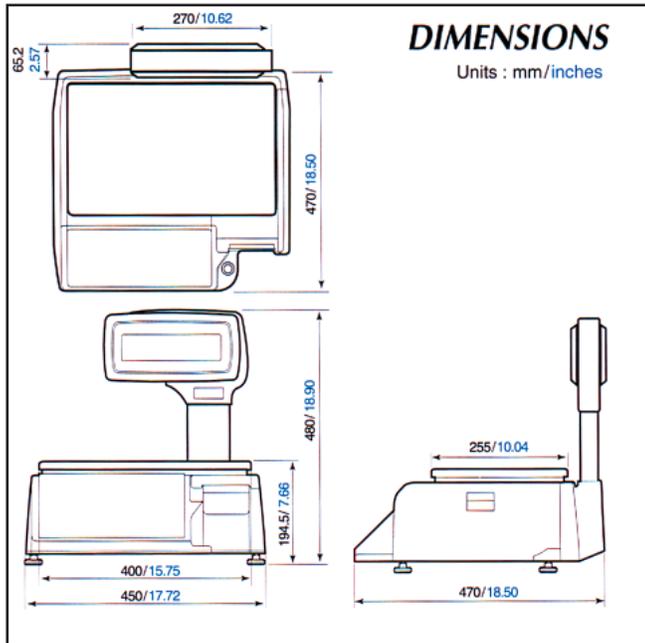

## SPECIFICATIONS

<b>Capacity / Capacité</b>	0 - 15 x 0.005kg / 15 - 30 x 0.01 kg 0 - 30 x 0.01 lb / 30 - 60lb x 0.02 lb
<b>Display / Affiche</b>	Weight 5 digits Unit Price 6 digits Total Price 7 digits
<b>Interface</b>	RS-232 serial: COM1 (9 pin female)/COM2 (25 pin female)
<b>Memory / Mémoire</b>	8000 PLUs with no sales report / sans rapport de vente 4000 PLUs with sales report / avec rapport de vente 1500 PLUs with sales report & over 2000 characters avec rapport de vente et au-delà 2000 caractères
<b>Printer / Imprimante</b>	Direct thermal / Thermal direct
<b>Printing speed / Vitesse</b>	4" / sec (100mm / sec)
<b>Max. tare maximum</b>	Full capacity / Capacité maximale
<b>Max. label size</b>	W 80mm (3.15") L 170mm (6.69")
<b>Grandeur d'eti max.</b>	LA 80mm (3.15") LO 170mm (6.69")
<b>Operating temperature / Température de service</b>	-10C ~ +40C / 14F ~ 104F
<b>Platform / Plateau</b>	W x L (LA x LO) 403 x 260mm (15.9 x 10.2")
<b>Shipping weight / Poids d'expédition</b>	13kg (29 lb)

NOTE : Specifications are subject to change without notice  
Spécifications sujettes à être améliorées sans préavis

**Providing the Canadian food service industry with quality retail scales for over 30 years**

**Fournisseur de balances de détail pour l'industrie alimentaire canadienne depuis plus de 30 ans**

### LABEL PRINTING ÉTIQUETTEUSE



LPII

### POS INTERFACING À INTERFACE



PD-1

### PRICE COMPUTING CALCULATRICE S2000



AP

